



Пломба вскрытия клеммной крышки.



Пломба вскрытия корпуса.



Рабочий день.



Воскресный день.



Субботний день.



Специальный день, согласно установленному тарифному расписанию счётчика.

(мигающий)



НЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



Вам необходимо подтвердить, что подача электроэнергии в данный момент безопасна для Вас и Вашего имущества.

Ваши действия:



Дважды нажмите на стрелочку вниз «↓» — на экране появится «РЕЛЕ On». Далее нажмите на «OK» — Вы увидите показания Вашего счётчика и значок . Это означает, что в ваш дом поступает электроэнергия.



НЕТ СВЯЗИ СО СЧЁТЧИКОМ




или



Необходимо поднести устройство ближе к счётчику и нажать кнопку «OK» для вывода на экран показаний электроэнергии.

Ваши действия:



→ Подойдите ближе к счётчику +




На экране появятся показания вашего счётчика. Это означает, что связь с прибором учёта налажена.


МИРТЕК®
изобретая будущее

Модуль отображения информации. Исполнение 2

Руководство пользователя
МИРТ.426488.009РЭ

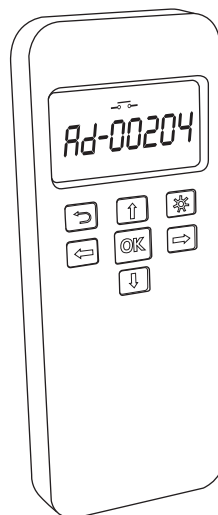


- 1 Пульт отображения информации служит для вывода на экран данных с вашего счётчика электроэнергии.
- 2 Для начала работы Вам нужно вставить в устройство две батарейки типа «AA» (они входят в комплект).




- 3 Для управления модулем отображения информации предусмотрены 7 кнопок управления «↶», «↷», «↑», «↓», «OK», «*»

- **Нажмите кнопку «OK»** — включается оранжевая подсветка, и на экране появляются показания вашего счётчика в кВт·ч (кВт·ч). С помощью этой кнопки Вы связываетесь со счётчиком и получаете текущие показания.

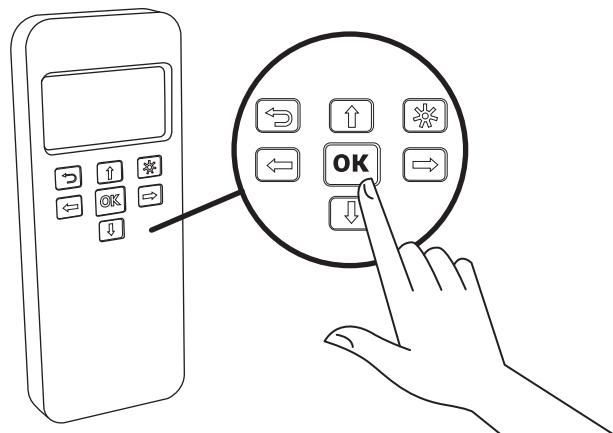

*Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mirtekgroup.com в разделе «Документация». (отсканируйте qr-код чтобы посетить сайт)

- Помимо показаний потреблённой электроэнергии устройство может отображать и другие параметры: время, дату, адрес прибора и т.д. С каждый нажатием кнопки «←», «→» Вы выводите на экран новый параметр.

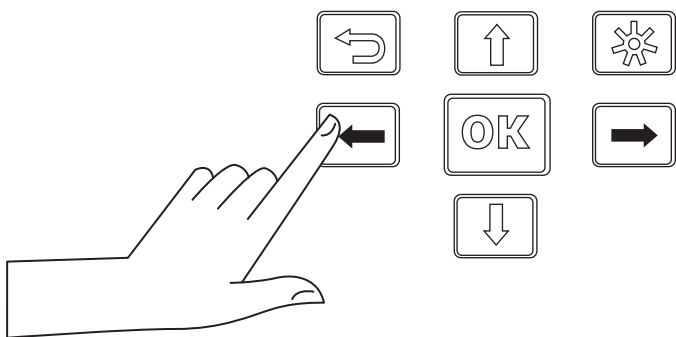


Информация включенная в цикл и повторяется по кругу (устанавливается на заводе-изготовителе): время, дата, сетевой адрес Вашего счётчика, суммарные показания по всем тарифам и по каждому отдельно (T1, T2 и т.д.). Количество и последовательность отображаемых режимов зависит от требований Вашей энергоснабжающей организации.

На дисплее это выглядит так:



Таким образом, чтобы получить необходимую информацию, Вам нужны только три кнопки:



- Кнопки «↑» и «↓» выполняют функцию переключателя на последующие циклы. В них входят дополнительные параметры прибора и сети (частота, ток, напряжение, активная и реактивная мощности).



④ Устройство имеет 2 режима работы: энергосбережение и отображение показаний.

Если в течение 10 секунд Вы не пользуетесь кнопками управления, то прибор автоматически переходит в энергосберегательный режим. В этом случае подсветка экрана гаснет, и устройство отображает поочерёдно адрес счётчика, время и дату. Точность отображаемого времени в режиме энергосбережения.



Чтобы выйти из режима энергосбережения, нажмите на любую кнопку. Экран загорается, и Вы видите показания счётчика.

⑤ В верхней части дисплея Вы можете видеть значки:

- Низкий заряд. Вам следует заменить батарейки.
- Индикация времени. Вы увидите этот значок, когда на дисплее будет отображаться время.
- Реле замкнуто. Это означает, что в Ваш дом поступает электроэнергия.
- Реле разомкнуто. Подача электроэнергии прекращена. Обратитесь к специалисту.