



ALFAOPT

МАГАЗИН И ИНЖЕНЕРЫ

ПАСПОРТ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ FONTE: НЕР-80Н-0,7-Р-Е-IP65


Содержание

1. Общий вид.....	2
2. Габаритные размеры (мм).....	2
3. Применение.....	2
4. Технические характеристики.....	3
5. Комплект поставки.....	4
6. Гарантийные обязательства.....	4
7. Свидетельство о приеме.....	4

1. Общий вид



2. Габаритные размеры

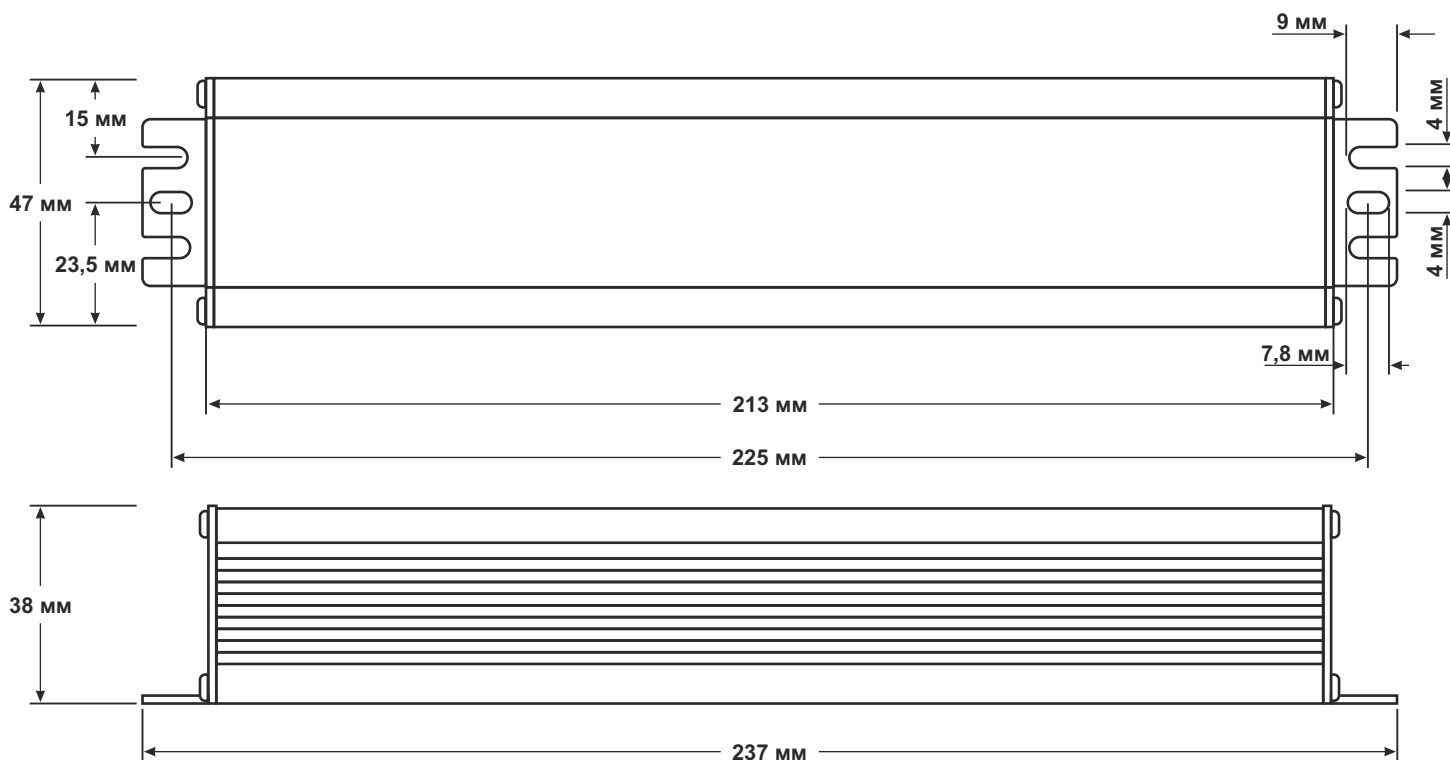

3. Применение

Источники питания стабилизированного тока (ИСТ) серии Fonte предназначены для обеспечения рабочего режима светодиодов.

Особенностью данной модели является наличие защиты от 380 вольт, а также более эффективный встроенный фильтр подавления электромагнитных помех (ЭМС).

4. Технические характеристики источника питания Fonte: НЕР-80Н-0,7-Р-Е-IP65

Входные параметры	Напряжение питания, В	220 - 240
	Предельный диапазон напряжения питания, В	176 - 264
	Частота напряжения питания, Гц	50 - 60
	Активный корректор мощности	есть
	Коэффициент мощности	≥0,95
	КПД, %	>90
Выходные параметры	Выходной ток, А	0,7
	Допустимый диапазон выходного напряжения, В	60 - 115
	Пульсации светового потока, %	<1
	Максимальная выходная мощность, Вт	80
Защита и безопасность	Гальваническая развязка	есть
	Защита от 380 В	есть
	Фильтр ЭМС	есть
	Пробивное напряжение (вход-выход), кВ	>1,5
	Степень защиты корпуса	IP65
	Стандарты электробезопасности и ЭМС (радиопомехи)	Соответствует стандартам СТБ IEC 61547-2011, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009), ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011
Прочее	Температура эксплуатации, °С	от -40 до +60
	Влажность, %	<95, без конденсата
	Условия хранения, °С	от -40 до +80
	Срок службы не менее, ч	60000
	Материал корпуса	металл
	Габаритные размеры, мм	237x47x38
	Вес, кг	0,66

Все параметры измерены при напряжении питания 220 В АС и номинальной нагрузке при 25°С окружающей среды.

Источник питания считается компонентом, который является частью конечного прибора (светильника). Характеристики ЭМС будут зависеть от конструкции прибора (светильника в сборе).

5. Комплект поставки

Источник питания в индивидуальной упаковке, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Транспортная картонная тара/индивидуальная упаковка, шт.	1/24
Вес/габаритные размеры/объем транспортной картонной тары, кг/мм/м ³	16/480*225*175/0,019

6. Гарантийные обязательства

- 6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи в розничной сети, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
- 6.2 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте или на упаковке.
- 6.3 При не соблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.
- 6.4 Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрических сетей, в которых эксплуатируется изделие, и вследствие вмешательства третьих лиц.
- 6.5 Для ремонта изделия в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.
- 6.6 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений и нарушений целостности пломб.

7. Свидетельство о приеме

7.1 Изделие соответствует всем нормативным документам и признано годным.

Внимание! Инженеры нашей компании постоянно работают над улучшением качества и модернизации выпускаемой продукции. В связи с этим напоминаем, что производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию и параметры изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

Дата выпуска _____

Заводской номер _____

Дата продажи “ _____ ” _____ 20__ г.

Продавец _____
(подпись, расшифровка подписи, печать)