




Круглое смотровое стекло AlfaGlass

Производственный стандарт — DIN 7081

Параметр	Значение
Диаметр	до 135 мм ±0.5 мм 150–200 мм ±0.8 мм свыше 200 мм ±1.0 мм
Толщина	до 20 мм: +0.50 / –0.25 мм свыше 20 мм: +0.80 / –0.40 мм
Прочность при изгибе	≥160 Н/мм² = 23,000 psi
Поверхностное напряжение	≥100 ~140 Н/мм² = 14,500–21,000 psi
Параллельность	≤ 0.02 мм
Плоскостность	до 100 мм: ≤ 0.05 мм 100–150 мм: ≤ 0.08 мм 150–200 мм: ≤ 0.12 мм свыше 200 мм: ≤ 0.15 мм
Стойкость к термоударам	265 K
Макс. рабочая температура	300°C / 572°F
Стойкость к термоударам	320°C / 608°F

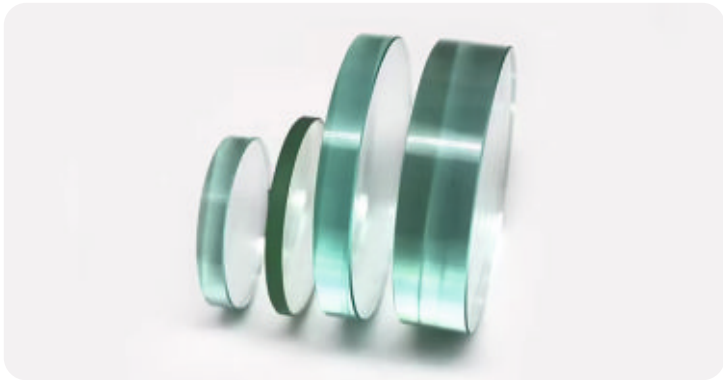

Размерная спецификация

Размеры (диаметр × толщина), мм:							
24×10	45 x 10	63 x 10	80 x 20	100 x 20	125 x 20	150 x 25	200 x 30
30 x 12	45 x 12	63 x 12	86 x 12	100 x 25	125 x 25	150 x 30	210 x 25
30 x 15	50 x 10	63 x 15	90 x 10	105 x 15	125 x 30	160 x 20	250 x 20
33 x 14	50 x 12	65 x 10	92 x 10	110 x 20	130 x 15	170 x 15	250 x 25
34 x 17	55 x 6.5	70 x 12	94 x 12	113 x 15	135 x 15	170 x 20	250 x 30
35 x 7	55 x 10	70 x 15	95 x 10	115 x 15	135 x 25	175 x 20	265 x 30
40 x 10	60 x 10	75 x 12	95 x 15	120 x 10	140 x 15	175 x 25	
40 x 12	60 x 12	80 x 10	100 x 10	120 x 15	150 x 10	175 x 30	
44 x 10	60 x 15	80 x 12	100 x 12	120 x 18	150 x 15	200 x 20	
44 x 12	60 x 20	80 x 15	100 x 15	125 x 15	150 x 20	200 x 25	
Другие размеры могут быть выполнены на заказ							



alfaglass

 88005552623@mail.ru

 8 (800) 555-26-23

