



# КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

КСТ-КС-П-L(6)/4;N(6)/3;PE(6)/4-П-A:3В(32)/1-  
В:НПС(7,5X5,5-13,8X6,6)/1-С:3В(25)/1-D:3В(25)/1 ТНБВ.687227.121

Соединительная коробка «КСТ-К» предназначена для распределения электроэнергии, подключения нагревательных элементов, датчиков и преобразователей КИП, контрольных и силовых кабелей и прочего электрооборудования, в составе систем электроснабжения, электрообогрева и автоматизации во взрывоопасной среде.

Взрывозащищенность коробки обеспечивается применением компонентов во взрывозащищенном исполнении и выполнением конструкции коробки в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).



M32x1,5

M25x1,5

M25x1,5



## УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Коробка представляет собой герметичную оболочку с установленными в ней взрывозащищенными кабельными вводами и заглушками, а также клеммами для подключения жил кабелей. В зависимости от типа присоединяемых кабелей могут применяться различные кабельные вводы.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Ex — маркировка                        | 1Ex eb IIC T6 Gb X     |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 230/400                |
| Температура эксплуатации               | -60-...+50 °C          |
| Степень защиты                         | IP66                   |
| Материал корпуса                       | армированный полиэстер |
| Масса                                  | 3,6 кг                 |
| Габаритные размеры коробки             | 160x160x100 мм         |

## ГАРАНТИЯ

**24** Гарантийный срок  
эксплуатации  
**месяца**

с даты  
изготовления

**36** Гарантийный  
срок хранения  
**месяцев**

с момента ввода  
в эксплуатацию

**12** Назначенный  
срок службы  
**лет**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 01** Преобразователь  
температуры ЭА-ПТ
- 02** Паспорт



# КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ


КСТ-КС-П-И.3-L(6)/4;N(6)/3;PE(6)/4-П-В:НПС(7,5X5,5-13,8X6,6)/1-  
С:3В(25)/1-D:3В(25)/1 ТНБВ.687227.121-01

Соединительная коробка «КСТ-К» предназначена для распределения электроэнергии, подключения нагревательных элементов, датчиков и преобразователей КИП, контрольных и силовых кабелей и прочего электрооборудования, в составе систем электроснабжения, электрообогрева и автоматизации во взрывоопасной среде.

Взрывозащищенность коробки обеспечивается применением компонентов во взрывозащищенном исполнении и выполнением конструкции коробки в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).



M25 x 1,5

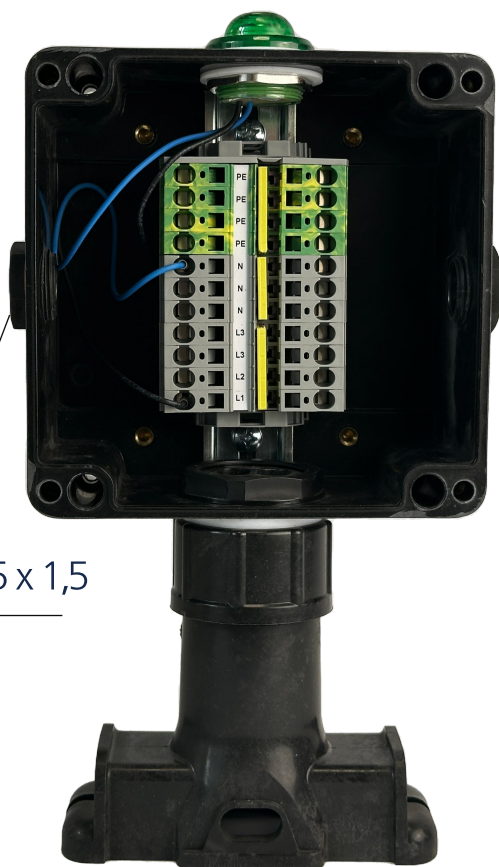

M25 x 1,5

## УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Коробка представляет собой герметичную оболочку с установленными в ней взрывозащищенными кабельными вводами и заглушками, а также клеммами для подключения жил кабелей.

В зависимости от типа присоединяемых кабелей могут применяться различные кабельные вводы. В коробке установлен светосигнальный индикатор для индикации работы линии.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Ex — маркировка                        | 1Ex eb IIC T6 Gb X     |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 230/400                |
| Температура эксплуатации               | -60-...+50 °C          |
| Степень защиты                         | IP66                   |
| Материал корпуса                       | армированный полиэстер |
| Масса                                  | 3,6 кг                 |
| Габаритные размеры коробки             | 160x160x100 мм         |

## ГАРАНТИЯ

**24** Гарантийный срок  
эксплуатации  
**месяца**

с даты  
изготовления

**36** Гарантийный  
срок хранения  
**месяцев**

с момента ввода  
в эксплуатацию

**12** Назначенный  
срок службы  
**лет**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 01** Преобразователь  
температуры ЭА-ПТ
- 02** Паспорт




# КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

КСТ-КС-П-L(6)/4;N(6)/3;PE(6)/4-П-A:3B(32)/1-C:3B(25)/1-D:3B(20)/3 ТНБВ.687227.122

Соединительная коробка «КСТ-К» предназначена для распределения электроэнергии, подключения нагревательных элементов, датчиков и преобразователей КИП, контрольных и силовых кабелей и прочего электрооборудования, в составе систем электроснабжения, электрообогрева и автоматизации во взрывоопасной среде.

Взрывозащищенность коробки обеспечивается применением компонентов во взрывозащищенном исполнении и выполнением конструкции коробки в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

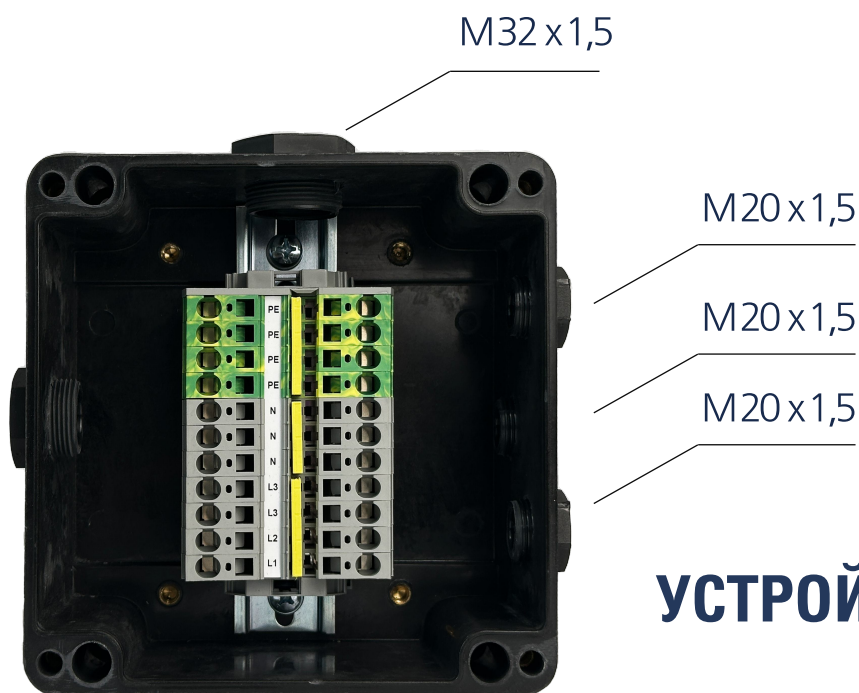

## УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Коробка представляет собой герметичную оболочку с установленными в ней взрывозащищенными кабельными вводами и заглушками, а также клеммами для подключения жил кабелей.

В зависимости от типа присоединяемых кабелей могут применяться различные кабельные вводы. В коробке установлен светосигнальный индикатор для индикации работы линии.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Ex — маркировка                        | 1Ex eb IIC T6 Gb X     |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 230/400                |
| Температура эксплуатации               | -60-...+50 °C          |
| Степень защиты                         | IP66                   |
| Материал корпуса                       | армированный полиэстер |
| Масса                                  | 3,6 кг                 |
| Габаритные размеры коробки             | 160x160x100 мм         |

## ГАРАНТИЯ

**24** Гарантийный срок  
эксплуатации  
**месяца**

с даты  
изготовления

**36** Гарантийный  
срок хранения  
**месяцев**

с момента ввода  
в эксплуатацию

**12** Назначенный  
срок службы  
**лет**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 01** Преобразователь  
температуры ЭА-ПТ
- 02** Паспорт




# КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

КСТ-КС-П-И.3-L(6)/4;N(6)/3;PE(6)/4-П-С:3В(25)/1-  
D:3В(20)/3 ТНБВ.687227.122-01

Соединительная коробка «КСТ-К» предназначена для распределения электроэнергии, подключения нагревательных элементов, датчиков и преобразователей КИП, контрольных и силовых кабелей и прочего электрооборудования, в составе систем электроснабжения, электрообогрева и автоматизации во взрывоопасной среде.

Взрывозащищенность коробки обеспечивается применением компонентов во взрывозащищенном исполнении и выполнением конструкции коробки в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

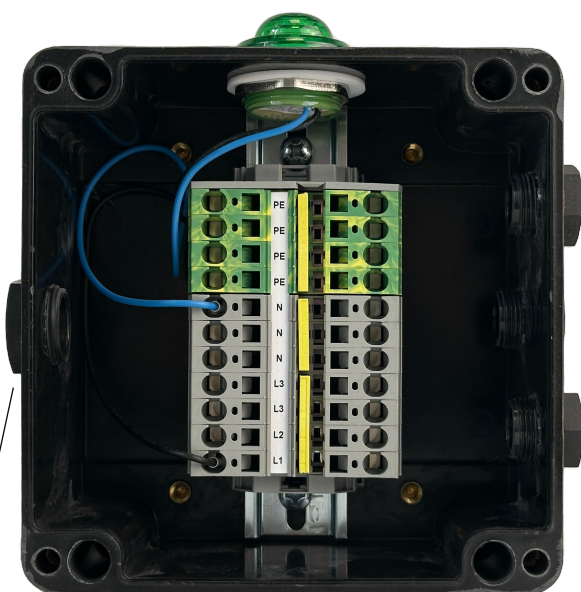

M20 x 1,5

M20 x 1,5

M20 x 1,5

M25 x 1,5

## УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Коробка представляет собой герметичную оболочку с установленными в ней взрывозащищенными кабельными вводами и заглушками, а также клеммами для подключения жил кабелей.

В зависимости от типа присоединяемых кабелей могут применяться различные кабельные вводы. В коробке установлен светосигнальный индикатор для индикации работы линии.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Ex — маркировка                        | 1Ex eb IIC T6 Gb X     |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 230/400                |
| Температура эксплуатации               | -60-...+50 °С          |
| Степень защиты                         | IP66                   |
| Материал корпуса                       | армированный полиэстер |
| Масса                                  | 3,6 кг                 |
| Габаритные размеры коробки             | 160x160x100 мм         |

## ГАРАНТИЯ

**24** Гарантийный срок  
эксплуатации  
**месяца**

с даты  
изготовления

**36** Гарантийный  
срок хранения  
**месяцев**

с момента ввода  
в эксплуатацию

**12** Назначенный  
срок службы  
**лет**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 01** Преобразователь  
температуры ЭА-ПТ
- 02** Паспорт




# КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

КСТ-КС-П-S(2,5)/12;PE(4)/3-П-A:3B(32)/1-C:3B(25)/1-D:3B(20)/3 ТНБВ.687227.122-02

Соединительная коробка «КСТ-К» предназначена для распределения электроэнергии, подключения нагревательных элементов, датчиков и преобразователей КИП, контрольных и силовых кабелей и прочего электрооборудования, в составе систем электроснабжения, электрообогрева и автоматизации во взрывоопасной среде.

Взрывозащищенность коробки обеспечивается применением компонентов во взрывозащищенном исполнении и выполнением конструкции коробки в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

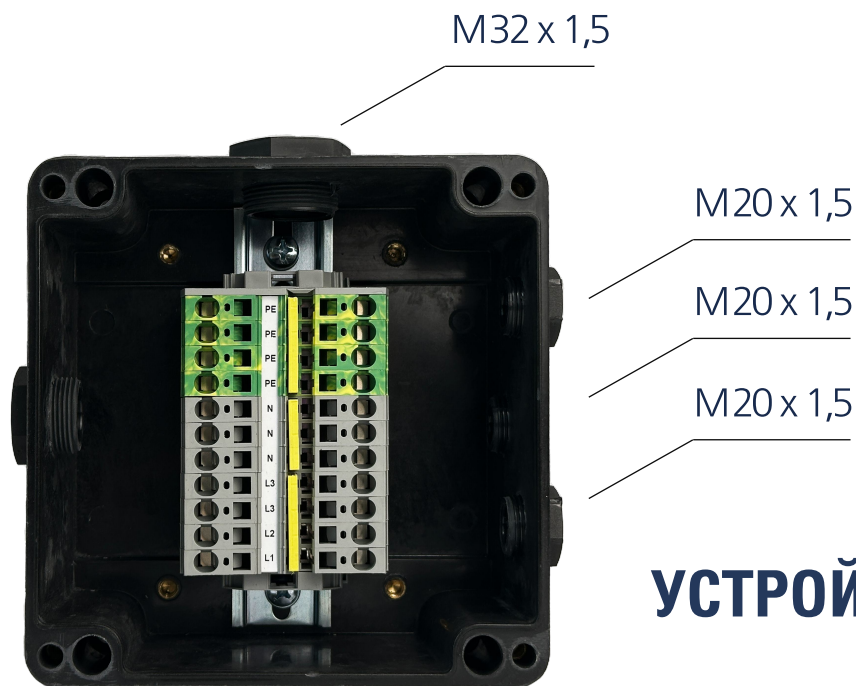

## УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Коробка представляет собой герметичную оболочку с установленными в ней взрывозащищенными кабельными вводами и заглушками, а также клеммами для подключения жил кабелей.

В зависимости от типа присоединяемых кабелей могут применяться различные кабельные вводы. В коробке установлен светосигнальный индикатор для индикации работы линии.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Ex — маркировка                        | 1Ex eb IIC T6 Gb X     |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 230/400                |
| Температура эксплуатации               | -60-...+50 °C          |
| Степень защиты                         | IP66                   |
| Материал корпуса                       | армированный полиэстер |
| Масса                                  | 3,6 кг                 |
| Габаритные размеры коробки             | 160x160x100 мм         |

## ГАРАНТИЯ

**24** Гарантийный срок  
эксплуатации  
**месяца**

с даты  
изготовления

**36** Гарантийный  
срок хранения  
**месяцев**

с момента ввода  
в эксплуатацию

**12** Назначенный  
срок службы  
**лет**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 01** Преобразователь  
температуры ЭА-ПТ
- 02** Паспорт




# КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

КСТ-КС-П-L(6)/2;N(6)/2;PE(6)/3-П-A:3B(32)/1-C:3B(25)/1-D:3B(20)/2 ТНБВ.687227.123

Соединительная коробка «КСТ-К» предназначена для распределения электроэнергии, подключения нагревательных элементов, датчиков и преобразователей КИП, контрольных и силовых кабелей и прочего электрооборудования, в составе систем электроснабжения, электрообогрева и автоматизации во взрывоопасной среде.

Взрывозащищенность коробки обеспечивается применением компонентов во взрывозащищенном исполнении и выполнением конструкции коробки в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

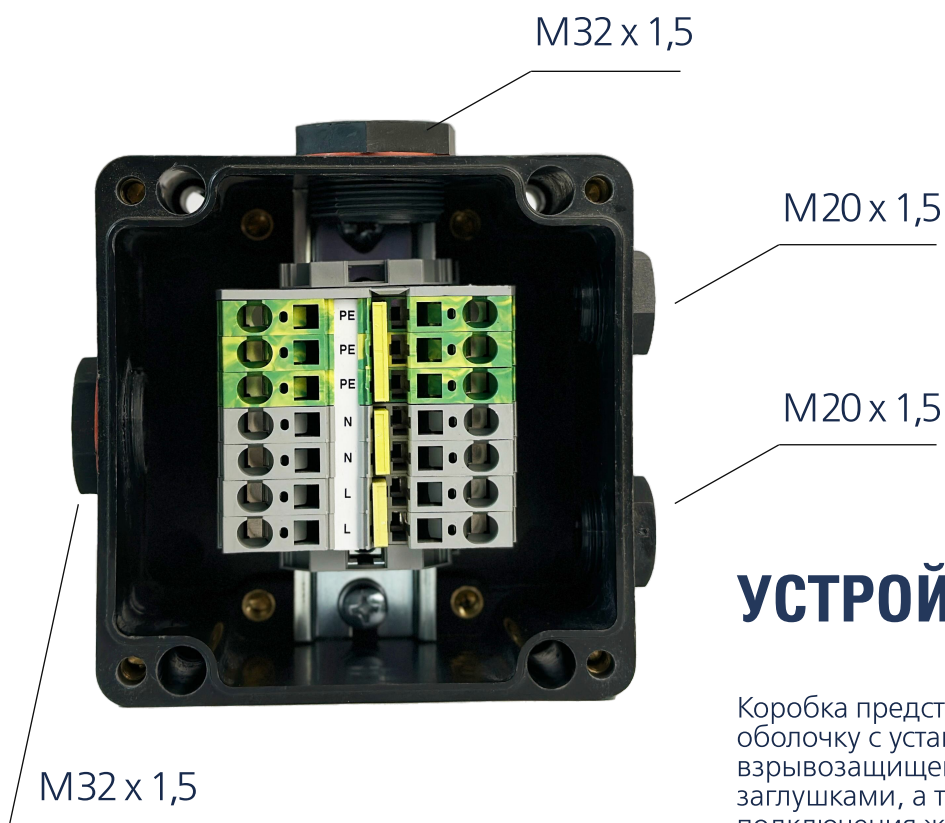

## УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Коробка представляет собой герметичную оболочку с установленными в ней взрывозащищенными кабельными вводами и заглушками, а также клеммами для подключения жил кабелей.

В зависимости от типа присоединяемых кабелей могут применяться различные кабельные вводы. В коробке установлен светосигнальный индикатор для индикации работы линии.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Ex — маркировка                        | 1Ex eb IIC T6 Gb X     |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 230/400                |
| Температура эксплуатации               | -60-...+50 °C          |
| Степень защиты                         | IP66                   |
| Материал корпуса                       | армированный полиэстер |
| Масса                                  | 3,6 кг                 |
| Габаритные размеры коробки             | 160x160x100 мм         |

## ГАРАНТИЯ

**24** Гарантийный срок  
эксплуатации  
**месяца**

с даты  
изготовления

**36** Гарантийный  
срок хранения  
**месяцев**

с момента ввода  
в эксплуатацию

**12** Назначенный  
срок службы  
**лет**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 01** Преобразователь  
температуры ЭА-ПТ
- 02** Паспорт




# КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

КСТ-КС-П-L(6)/2;N(6)/2;PE(6)/3-П-A:3B(32)/1-C:3B(25)/1-D:3B(20)/2 ТНБВ.687227.123

Соединительная коробка «КСТ-К» предназначена для распределения электроэнергии, подключения нагревательных элементов, датчиков и преобразователей КИП, контрольных и силовых кабелей и прочего электрооборудования, в составе систем электроснабжения, электрообогрева и автоматизации во взрывоопасной среде.

Взрывозащищенность коробки обеспечивается применением компонентов во взрывозащищенном исполнении и выполнением конструкции коробки в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

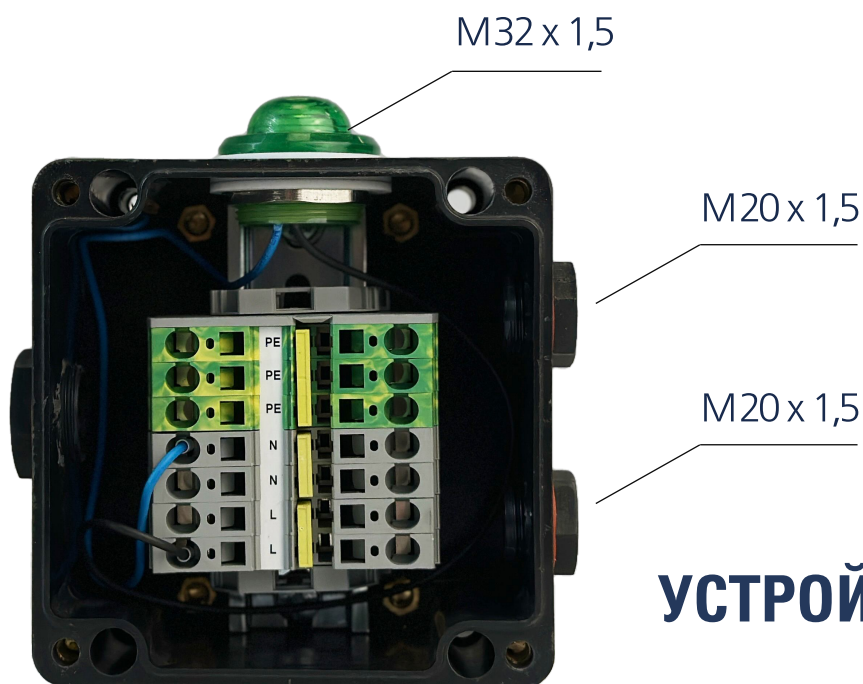

## УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Коробка представляет собой герметичную оболочку с установленными в ней взрывозащищенными кабельными вводами и заглушками, а также клеммами для подключения жил кабелей.

В зависимости от типа присоединяемых кабелей могут применяться различные кабельные вводы. В коробке установлен светосигнальный индикатор для индикации работы линии.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Ex — маркировка                        | 1Ex eb IIC T6 Gb X     |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 230/400                |
| Температура эксплуатации               | -60-...+50 °C          |
| Степень защиты                         | IP66                   |
| Материал корпуса                       | армированный полиэстер |
| Масса                                  | 3,6 кг                 |
| Габаритные размеры коробки             | 160x160x100 мм         |

## ГАРАНТИЯ

**24** Гарантийный срок  
эксплуатации  
**месяца**

с даты  
изготовления

**36** Гарантийный  
срок хранения  
**месяцев**

с момента ввода  
в эксплуатацию

**12** Назначенный  
срок службы  
**лет**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 01** Преобразователь  
температуры ЭА-ПТ
- 02** Паспорт



# КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

КСТ-КС-П-L(35)/6;N(35)/2;PE(35)/4-B-B:3B(25)/3-C:3B(32)/1-D:3B(40)/1 ТНБВ.687227.124

Соединительная коробка «КСТ-К» предназначена для распределения электроэнергии, подключения нагревательных элементов, датчиков и преобразователей КИП, контрольных и силовых кабелей и прочего электрооборудования, в составе систем электроснабжения, электрообогрева и автоматизации во взрывоопасной среде.

Взрывозащищенность коробки обеспечивается применением компонентов во взрывозащищенном исполнении и выполнением конструкции коробки в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).



## УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Коробки представляют собой герметичную оболочку с установленными в ней взрывозащищенными кабельными вводами и (или) заглушками, а также клеммами для подключения жил кабелей.

В зависимости от типа присоединяемых кабелей могут применяться различные кабельные вводы.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Ex — маркировка                        | 1Ex eb IIC T6 Gb X     |
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 230/400                |
| Температура эксплуатации               | -60-...+50 °C          |
| Степень защиты                         | IP66                   |
| Материал корпуса                       | армированный полиэстер |
| Масса                                  | 3,6 кг                 |
| Габаритные размеры коробки             | 260x160x90 мм          |

## ГАРАНТИЯ

**24** Гарантийный срок  
эксплуатации  
**месяца**

с даты  
изготовления

**36** Гарантийный  
срок хранения  
**месяцев**

с момента ввода  
в эксплуатацию

**12** Назначенный  
срок службы  
**лет**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 01** Преобразователь  
температуры ЭА-ПТ
- 02** Паспорт