

welrok

Для профессионалов



D2-40

D2-50

D2-63

D2-40 RED

D2-50 RED

D2-63 RED

Комплект поставки

- Реле напряжение Welrok D2
- Технический паспорт, инструкция по установке и эксплуатации, гарантийный талон
- Упаковочная коробка

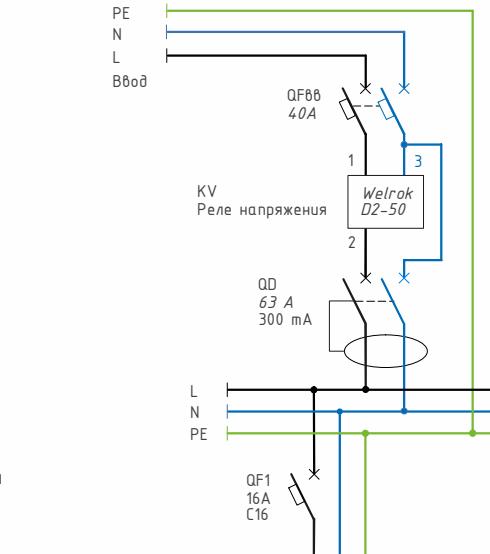


Схема 1. Вариант электрической схемы

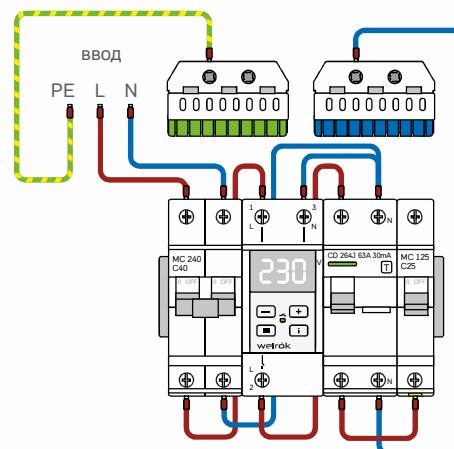


Схема 2. Вариант монтажной схемы

Установка

Реле предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре -5...+45 °C. Минимизируйте риск попадания влаги и жидкости в место установки.

Реле монтируется в специальный шкаф с монтажной DIN-рейкой шириной 35 мм и занимает 2 стандартных модуля по 18 мм. Высота установки реле должна быть в пределах 0,5...1,7 м от уровня пола. Реле монтируется и подключается после установки и проверки нагрузки.

Реле устанавливаются после защитного автоматического выключателя (QF), в разрыв фазного провода (см. сх. 1). Для защиты человека от поражения электротоком утечки установите устройство защитного отключения (QD).

Зачистите концы проводов 10±0,5 мм. Используйте мягкий провод, затягиваемый в клеммах отверткой с жалом до 6 мм и моментом 2,4 Н·м. Жало более 6 мм может повредить клеммы и привести к потере права на гарантию.

Схема подключения

Напряжение питания (100–420 В, 50 Гц) подается к клеммам 1 и 3 (фаза (L) определяется индикатором) и подключается к клемме 1, ноль (N) — к 3.

Фаза (L) соединительных проводов нагрузки подключаются к клемме 2, ноль (N) — к нулевому проводнику или клеммнику (в комплект не входит).

Технические данные

Наименование

Номинальный ток нагрузки для категории AC-1 (максимальный, в течение 10 мин)

D2-40, D2-40 red

D2-50, D2-50 red

D2-63, D2-63 red

40 A (50 A)

50 A (60 A)

63 A (80 A)

Номинальная мощность нагрузки для категории AC-1

8 800 ВА

11 000 ВА

13 900 ВА

Пределы напряжения

верхний 220–280 В; нижний 120–210 В

Время отключения при превышении напряжения (можно изменить, см. табл. 1 профессиональная модель «Pro»)

не более 0,03 с

Время отключения при понижении (можно изменить, см. табл. 1 профессиональная модель «Pro»)

0,1–10 с (> 120 В); не более 0,03 с (< 120 В)

Напряжение питания

не менее 100 В; не более 420 В

Количество коммутаций под нагрузкой / без нагрузки

не меньше 10 000 циклов / не меньше 500 000 циклов

Тип реле

поляризованное

Подключение

не более 16 мм²

Масса / габаритные размеры (ш × в × г)

0,16 кг ±10 % / 36 x 85 x 66 мм

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP20

Пункт меню выбирайте кнопкой «» (табл. 1), изменение параметров производите кнопками «+» и «-», просмотр расшифровки пункта меню — кнопкой «i». Параметр доступен к изменению после второго нажатия на «+» или «-». Через 10 сек. после нажатия происходит возврат к индикации напряжения.

Настройки реле хранят энергонезависимую память. Руководствуйтесь данными из технической документации к защищаемому оборудованию при настройке пределов напряжения.

Настройка пределов отключения (завод. настр. 242 В / 198 В)

Для просмотра верхнего предела нажмите «+», нижнего «-». Для изменения выбранного предела используйте «+» и «-».

Задержка включения нагрузки после аварии (настройка в таблице 1)

Работа задержки сопровождается мигающей точкой справа экрана. При скачке напряжения реле сначала выведет максимальное, затем текущее напряжение.

Далее на экране будет обратный отсчет в секундах («99», «98»...).

Если время задержки более 100 сек., на экране реле отображается текущее напряжение с мигающей точкой справа. Если менее 99 сек. — обратный отсчет в секундах.

Энергонезависимый журнал на 100 аварий

Позволяет оценить качество питающей сети по характеру записанных аварий и внести корректировки в настройки реле так, чтобы количество отключений стало меньшим сохранив качество защиты нагрузки.

Хранит 100 последних значений напряжения, по которым отключалась нагрузка, и срабатывание перегрева «oht».

Для просмотра журнала аварий нажмите кнопку «i». Для быстрого просмотра удерживайте кнопку «i». Для просмотра в обе стороны используйте кнопки «+» или «-».


При просмотре значение аварии сопровождается однократным миганием ее номера, где «0» — последняя авария, а «99» — самая давняя.

Для сброса журнала во время отображения напряжения сети удержите кнопку «i» до появления на экране надписи «St». После отпускания кнопки журнал очистится.

Не сбрасываемый счетчик срабатывания защиты Для просмотра удерживайте кнопку «i» 12 сек.

Блокировка кнопок

Удерживайте одновременно «+» и «-» до появления на экране надписи «Loc» («unLoc»).



Во время аварийной ситуации на экране попарно мигают тип и значение аварии.

Сброс на заводские настройки

Удерживайте одновременно «←» и «≡» до появления на экране надписи «dEF». После отпускания кнопок настройки сбрасываются и устройство перезагрузится.

Просмотр версии прошивки

Удерживайте «i» 6 сек. Производитель оставляет право изменять прошивку для улучшения характеристик реле.

Возможные неполадки, причины и пути их исправления

Нагрузка отключена, экран и индикатор не светятся.

Возможная причина: отсутствует напряжение питания.


Необходимо: убедиться в наличии напряжения питания.

| Меню | Кол-во нажатий «≡» | Примечания | Таблица 1 |
|------|--|------------|--|
| ton | Задержка включения нагрузки после аварии (зав. 3 с, диап. 3–999 с, шаг 3 с) | 1 раз | Для защиты холодильной техники, чтобы увеличить срок службы компрессора рекомендуется установить задержку включения нагрузки 120–180 с. |
| Cor | Поправка напряжения (зав. 0 В, диапазон ±20 В) | 2 раза | Воспользуйтесь поправкой, если показания напряжения на реле и вашем образцовом приборе расходятся. |
| Pro | Проф. модель времени отключения при выходе напряжения за пределы (зав. настр. «oFF») не отключает защищаемую нагрузку при безопасных по величине и времени скачках напряжения | 3 раза | Время отключения при превышении >264 В 220–264 В не более 0,03 с Время отключения при понижении напряжения 176–210 В 10 с 154–176 В 0,1–10 с < 154 В не более 0,03 с |
| LUE | Время отключения при провале напряжения (зав. настр. 1,0 с, диапазон 0,1–10 с) | 4 раза | Это настройка реакции реле на провалы напряжения: — 154–176 В (если режим «Pro» включен), — 120–210 В (если режим «Pro» выключен). Задействуйте настройку если реле часто отключает нагрузку по нижнему пределу из-за низкого качества сети или перегрузки ее мощным оборудованием. |
| odt | Тип задержки включения нагрузки (зав. настр. «tAr», можно заменить на «tAo») | 5 раз | Задержка (ton) отсчитывается с момента: 1. «tAr» — восстановления напряжения в сети. Если вовремя отсчета задержки (ton) реле фиксирует отклонение напряжения, то, отсчет задержки начнется снова. 2. «tAo» — отключения реле и учитывает время аварийной ситуации. |
| hi5 | Гистерезис (зав. настр. 1 В, диап. 0–5 В) уменьшает отключения по пределу, когда напряжение близко к пределу и не стабильно | 6 раз | После срабатывания по пределу реле включит нагрузку, когда напряжение нормализуется до установленного предела и еще дополнительно на величину гистерезиса. |
| gEP | Максимально кол-во срабатываний защиты подряд — защита от частых срабатываний (зав. 3, диап. 1–5) чтобы выкл. функцию, выберите «oFF» | 7 раз | Ограничивает число повторных отключений по пределу, если между включением нагрузки и отключением по пределу прошло менее 20 сек. При срабатывании защиты реле блокируется. Разблокировать реле можно нажатием любой кнопки. |
| bri | Яркость в режиме ожидания (зав. 100%, диап. 0–100%, шаг 10%) | 8 раз | При 0 экран через 30 с после последнего нажатия кнопок погаснет. Во время аварии экран засветится на 100 %. |

Нагрузка отключена, на экране нормальный уровень напряжения.

Возможная причина: текущее напряжение в сети близко к установленным пределам и не стабильно.

Необходимо: проверить и увеличить пределы так, чтобы защищаемое оборудование было терпимо к ним. В других случаях обратитесь в Сервисный центр.



Нагрузка отключена, на экране мигает надпись «onH».

Причина: температура внутри корпуса превысила 80 °C, сработала защита от внутреннего перегрева. Причины могут быть: плохой контакт в клеммах реле, высокая температура воздуха, превышение мощности коммутируемой нагрузки или недостаточное сечение проводов.

Необходимо: проверить затяжку силовых проводов в клеммах реле; убедиться, что мощность коммутируе-

мой нагрузки не превышает допустимой и сечение проводов для подключения выбрано верно.

Принцип работы защиты: реле включит нагрузку когда температура внутри корпуса станет ниже 60 °C. Если защита сработает более 5 раз за сутки, реле заблокируется, «onH» засветится постоянно. Для разблокировки реле нажмите любую кнопку когда загорится точка в конце «onH» (температура стала ниже 60 °C). Для просмотра температуры внутри корпуса нажмите «i» во время перегрева или удержите «i» 21 сек. когда его нет.

На экране раз в 5 секунд мигает надпись «ErT». Нагрузка работает.

Причина: обрыв или КЗ датчика внутреннего перегрева.

Необходимо: отправить реле в сервис, иначе контроль за перегревом внутри корпуса осуществляться не будет.

Нагрузка отключена. Экран отображает «gEP».

Причина: превышено макс. число срабатываний подряд.

Необходимо: разблокировать реле нажатием любой кнопки. Проверить причину срабатываний в журнале аварий и правильность настроек. При надобности изменить настройки защиты так, чтобы нагрузка была терпима к ним. Иначе реле разблокируется само через час и оборудование продолжит работать с риском повторных отключений пока пользователь не обратит внимание.



Техподдержка Welrok
в Telegram-бот по кьюар-коду,
по номеру +7 (967) 555-49-89
или почте support@welrok.com

Гарантийный талон

welrok

серийный №:

дата продажи:

продавец,
печать:

м.п.

контакт владельца
для сервисного центра:

Условия гарантии

Гарантия на реле Welrok действует 120 месяцев с момента продажи при условии соблюдения инструкции, а также условий транспортировки и хранения. Гарантия для изделий без гарантийного талона считается от даты производства, которая указывается на корпусе реле.

Если ваше реле не работает должным образом, рекомендуем сначала ознакомиться с разделом «Возможные неполадки». В большинстве случаев эти действия решают все вопросы. Если устранить неполадку самостоятельно не удалось, отправьте реле в Сервисный центр или обратитесь в торговую точку, где было приобретено реле. При обнаружении в вашем устройстве неполадок, возникших по нашей вине, мы выполним гарантийный ремонт или гарантийную замену реле в течение 14 рабочих дней.

Производитель не несет гарантийные обязательства, если:

- на устройстве присутствуют следы влаги или механические повреждения;
- ремонт реле выполняет сторонняя организация;
- к повреждению реле привело нарушение его паспортных значений, неправильное обращение или попадание сторонних предметов внутрь.

Контакты

Производитель: ООО «ВЭЛРОК»
309182, РФ, Белгородская обл., г. Губкин,
территория промзона Южные Коробки
ул. Транспортная, 46

info@welrok.com



welrok.com

Сертификат соответствия представлен на официальном сайте производителя
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
TU 27.12.23-001-46878736-2022



vG3.30.5_2305