




ГЕОСЕТКА

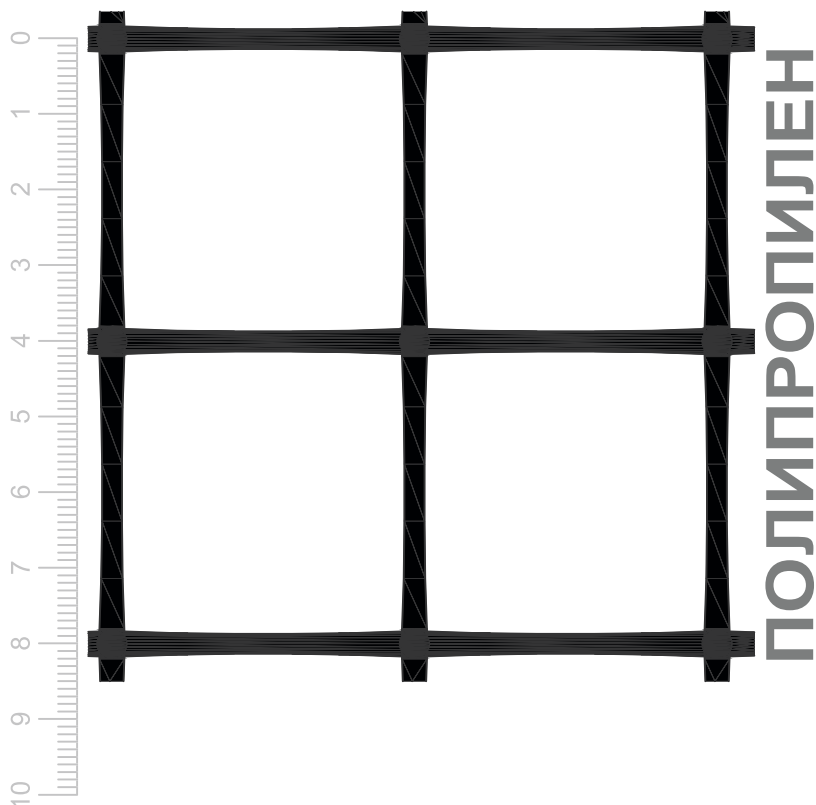

Используется для создания армированного дорожного каркаса. Продлевает срок службы дороги, предотвращает от деформаций и растрескивания. Стойкая к щелочной среде и низким температурам.

	ячейка 40×40 мм
	цвет чёрный
	ширина до 5 м
	длина до 500 м

	вес 120 г/м²
	t режим до +140°C
	УФ-стаб 2%
	нагрузка 10 кН/м²