




СЕТКА КЛАДОЧНАЯ

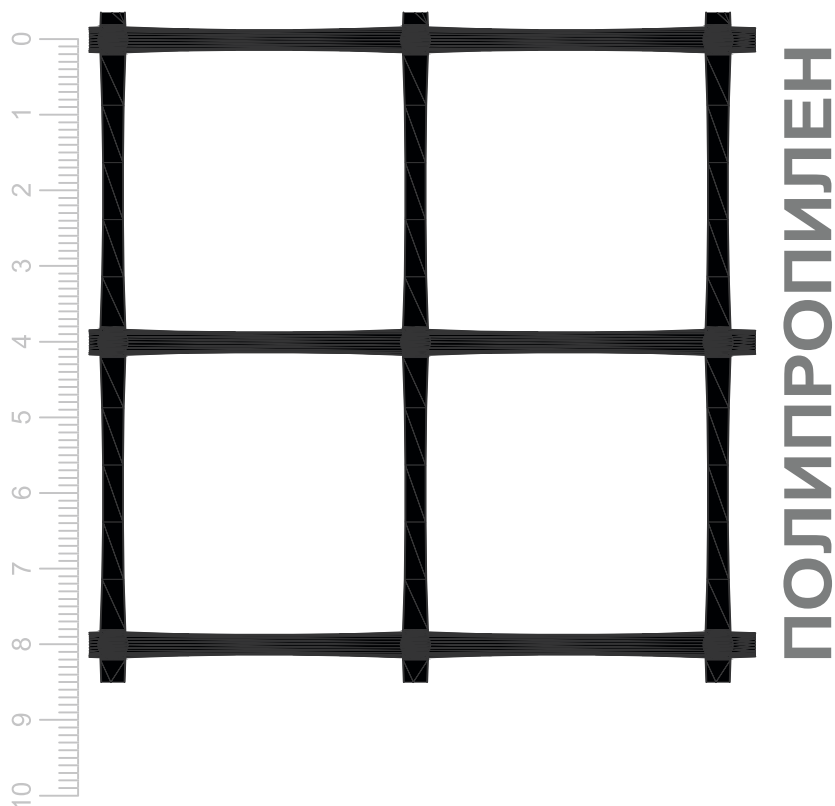

Используется для армирования кирпичной кладки.
Обеспечивает стенам прочность и стойкость к разрушениям,
предотвращает деформацию и усадку.

	ячейка	40×40 мм		вес	120 г/м²
	цвет	чёрный		t режим	до +140°C
	ширина	до 5 м		УФ-стаб	2%
	длина	до 500 м		нагрузка	10 кН/м²